

# Rex Carril

## 85 5010 1101




Luminaria de emergencia con índice de protección IP44 - IK04. Cuerpo fabricado en inyección de polycarbonato y bajo normas: UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 60598-1, UNE-EN 62031 y UNE-EN 62384. Batería alta temperatura Ni/Cd, estanca, con duración de 1 hora opción de ampliarla de 2 a 3 horas. LED indicador de presencia de red y carga de batería. Difusor mate. Instalación rápida. Fijación en carril electrificado trifásico según EN-60570 mediante adaptador para carril electrificado trifásico. El cuerpo de la emergencia es de color blanco (nº 01).



### CARACTERÍSTICAS

- Lúmenes **110Lm**
- Grado Protección **IP44-IK04**
- Grado Aislamiento **Clase II**
- Opción **Telemandable**
- **No Permanente**

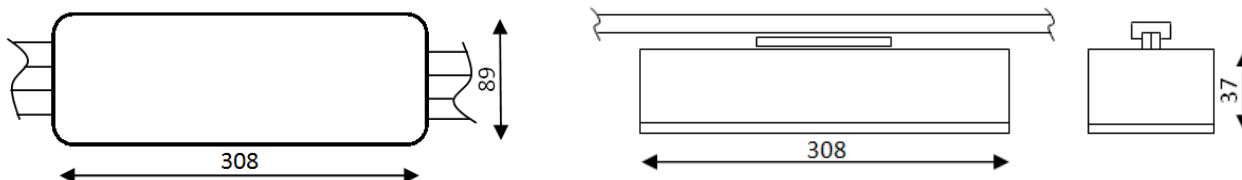

### Fotometrías

