


## REFERENCIA DEL MODELO MODEL REFERENCE

85 5107

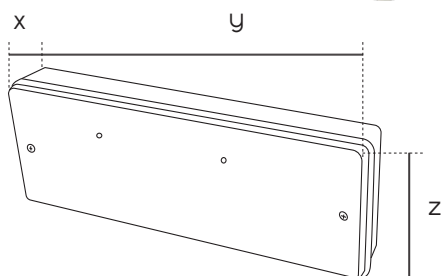

x = 39 mm  
y = 311 mm  
z = 92 mm

## CARACTERÍSTICAS LUMINARIA LIGHT DATA SHEET

|                            |                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción<br>Description | Luminaria de emergencia de superficie con autotest<br>Emergency surface luminaire with autotest |
| Material<br>Material       | Polycarbonato<br>Polycarbonate                                                                  |
| Color<br>Colour            | Blanco<br>White                                                                                 |

## CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS LIGHTING DATA SHEET

|                                            |                          |                                |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fuente Luz<br>Light Source                 | LED<br>LED               | Norma<br>Rule                  | UNE-EN 60598-2-22,<br>UNE-EN 60598-1, UNEEN<br>62031, UNE-EN<br>62384                                                 |
| Tipo Led<br>LED Type                       | 3535 SMD<br>3535 SMD     | LED Indicador<br>LED Indicator | LED indicador de presencia<br>de red y carga de batería<br>LED indicator for network pre-<br>sence and battery charge |
| Marca LED<br>LED Brand                     | SAMSUNG<br>SSAMSUNG      | Batería<br>Battery             | Batería de Ni-Cd estanca, de<br>alta temperatura<br>Ni-Cd sealed battery, high<br>temperature                         |
| Distribución Luz<br>Light Distribution     | Simétrica<br>Symmetric   | Frecuencia<br>Frequency        | 50-60Hz<br>50-60Hz                                                                                                    |
| Dirección Luz<br>Way Lighting              | Directa<br>Direct        |                                |                                                                                                                       |
| Tensión Entrada<br>Input Voltage           | 220-240Vac<br>220-240Vac |                                |                                                                                                                       |
| Temperatura Trabajo<br>Operating Temperat. | -20°C~45°C<br>-20°C~45°C |                                |                                                                                                                       |

## OTROS DATOS OTHER DATA

|              |                         |                                |                       |
|--------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| IP<br>IP     | 65<br>65                | Peso<br>Weight                 | 1.1Kg<br>1.1Kg        |
| IK<br>IK     | 08<br>08                | Unidades Embalaje<br>Packaging | 1<br>1                |
| Tipo<br>Type | Permanente<br>Permanent | Garantía<br>Warranty           | Dos años<br>Two Years |

## OPCIONES OPTIONS


|                             |                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Autonomía<br>Autonomy       | 1H - 2H - 3H<br>1H - 2H - 3H                                          |
| Instalación<br>Installation | Marco de empotrar<br>Recessed trim                                    |
| Accesorio<br>Accessories    | Antivandálico - Rótulo de señalización<br>Antivandal - Signaling sign |

| Lúmenes<br>Lumens | Autonomía<br>Autonomy |
|-------------------|-----------------------|
| 60Lm              |                       |
| 110Lm             |                       |
| 150Lm             |                       |
| 200Lm             |                       |
| 300Lm             | 1H                    |
| 400Lm             | 2H                    |
| 500Lm             | 3H                    |
| 600Lm             |                       |
| 700Lm             |                       |
| 800Lm             |                       |

REFERENCIA  
REFERENCE

| Nº de proyecto<br>Project number | Modelo luminaria<br>Luminaire model | Lúmenes<br>Lumens | Autonomía<br>Autonomy | Opciones<br>Options |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 85                               | 5107                                | X                 | 0                     | X                   |
|                                  |                                     |                   |                       | Autotest            |

DIAGRAMA POLAR  
POLAR DIAGRAM

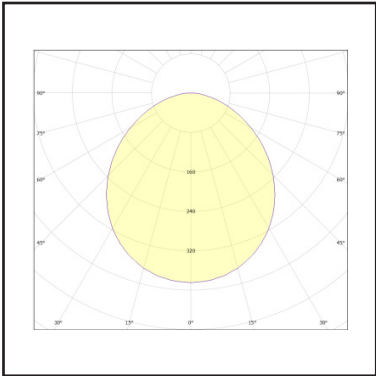

## Certificado Conformidad

## Confirmity Certificate

Agolar Gestión S.L. , como fabricante, declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las normativas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

Agolar Gestión, S.L. as manufacturer, declares that above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:

Familia de producto: REX PLUS

Tipo de producto: emergencia

Family product: REX PLUS

Type product: emergency

Las referencias de la serie Rex, marca Agolar Iluminación, son fabricados conforme a las normas:

UNE - EN 60598-2-22

UNE - EN 60598 – 1

De acuerdo con las disposiciones de la directiva 2006/95/CE (baja tensión) transpuesta a la legislación española mediante el R.D. 7/1988, modificado en el R.D. 154/1995; y la directiva 2004/108/CE (compatibilidad electromagnética), transpuesta a la legislación española mediante el R.D. 1580/2006.

The references of the Rex series, brand Agolar Iluminación, are manufactured in accordance with the standards:

UNE - EN 60598-2-22

UNE - EN 60598 – 1

In accordance with the provisions of directive 2006/95/EC (low voltage) transposed into Spanish legislation by R.D. 7/1988, modified in the R.D. 154/1995; and directive 2004/108/CE (electromagnetic compatibility), transposed into

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.



Agolar Gestión, S.L.  
Senda de les Animes, 158  
46470 Catarroja Valencia Spain  
Tlf. +34 961278630  
[www.agolar.eu](http://www.agolar.eu)  
[iluminacion@agolar.es](mailto:iluminacion@agolar.es)

