


REFERENCIA DEL MODELO
MODEL REFERENCE

85 EX4

CARACTERÍSTICAS LUMINARIA
LIGHT DATA SHEET

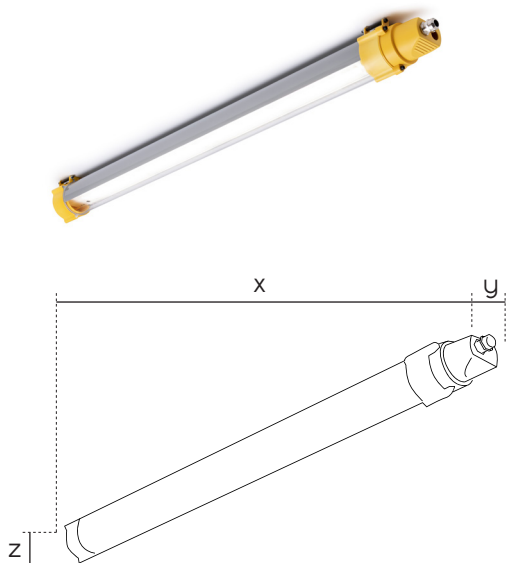

40W

x = 750 mm
y = 157 mm
z = 197 mm

Descripción Description	Pantalla estanca ATEX ATEX screen waterproof
Material Material	Inyección de policarbonato Injected polycarbonate
Color Colour	Amarillo Yellow
Potencia Power	40W 40W
Conexión Connection	Conector 3 polos en el extremo 3 pole push wire terminal block
Ex-prueba marcado Ex-proof mark	II 2G Ex eb ib mb IIC T6/T5 Gb ; II 2D Ex tb IIC T85°C Db
Tipos de áreas Area types	Zone 1, 21 ; Zone 2,22WF2

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS
LIGHTING DATA SHEET

Fuente Luz Light Source	LED LED	Distribución Luz Light Distribution	Simétrica Symmetric
Tipo Led LED Type	SMD LED SMD LED	Dirección Luz Way Lighting	Directa Direct
CRI CRI	>70 >70	Grado Apertura Opening Angle	140° 140°
Factor Potencia Power Factor	0.95 0.95	Driver Driver	Dentro de la luminaria Inside luminaire
Temperatura Trabajo Operating Temperat.	-20°C~40°C -20°~40°C	Tensión Entrada Input Voltage	220-240Vac 220-240Vac
		Frecuencia Frequency	50-60Hz 50-60Hz

OTROS DATOS
OTHER DATA

IP IP	66 66	Peso Weight	4.5Kg 4.5Kg
IK IK	10 10	Unidades Embalaje Packaging	1 1
Garantía Warranty	Cinco años Five Years	Vida útil Useful life	50000h 50000h



POTENCIA

POWER

Potencia Power	Tº Color CCT	Lúmenes Lumens	Óptica Beam Angle
40W	4000°K	5000Lm	140º
	6000°K	5200Lm	


REFERENCIA

REFERENCE

Nº de proyecto Project number	Modelo luminaria Luminaire model	Tª color Color Tª	Potencia Power	Óptica Len	Color Colour
85	EX4	X	10	X	X

DIAGRAMA POLAR

POLAR DIAGRAM

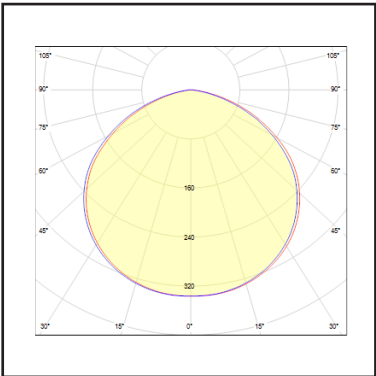

140º

