


REFERENCIA DEL MODELO MODEL REFERENCE

85 604



x = 30 mm

L = 1120mm - 34W
L = 1400mm - 42W
L = 1680mm - 51W
L = 1960mm - 59W

CARACTERÍSTICAS LUMINARIA LIGHT DATA SHEET

Descripción Description	Sistema lineal para instalar en superficie o suspendido Linear system to install in surface or pendant
Material Material	Aluminio Aluminium
Color Colour	Blanco o Negro White or Black
Material Difusor Diffuser Material	Polycarbonato Polycarbonate
Potencia Power	34W - 42W - 51W - 59W 34W - 42W - 51W - 59W

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS LIGHTING DATA SHEET

Fuente Luz Light Source	LED LED	Distribución Luz Light Distribution	Simétrica Symmetric
Tipo Led LED Type	SMD LED SMD LED	Dirección Luz Way Lighting	Directa Direct
Marca LED LED Brand	OSRAM OSRAM	Grado Apertura Opening Angle	240° 240°
Nº LEDs LEDs Nº	120 120	Driver Driver	Fuera de la luminaria Outside luminaire
CRI CRI	>80 >80	Marca Driver Driver Brand	VOSSLOH/TCI/Similar VOSSLOH/TCI/Similar
Factor Potencia Power Factor	0.95 0.95	Tensión Entrada Input Voltage	220-240Vac 220-240Vac
Temperatura Trabajo Operating Temperat.	-20°C~45°C -20°C~45°C	Frecuencia Frequency	50-60Hz 50-60Hz

OTROS DATOS OTHER DATA

IP IP	44 44	Peso Weight	1.5Kg 1.5Kg
UGR UGR	<19 <19	Unidades Embalaje Packaging	1 1
Vida útil Useful life	50000h 50000h	Garantía Warranty	Cinco años Five Years

OPCIONES OPTIONS

Regulación Control	DALI DALI
-----------------------	--------------




POTENCIA POWER

Potencia Power	Tº Color CCT	Lúmenes Lumens	Óptica Beam Angle	Potencia Power	Tº Color CCT	Lúmenes Lumens	Óptica Beam Angle
34W	1800°K	4200Lm	240°	42W	1800°K	5200Lm	240°
	2200°K	4460Lm			2200°K	5580Lm	
	2700°K	4560Lm			2700°K	5680Lm	
	3000°K	4660Lm			3000°K	5780Lm	
	3500°K	4660Lm			3500°K	5780Lm	
	4000°K	4760Lm			4000°K	5880Lm	
	5000°K	4800Lm			5000°K	5900Lm	
	6000°K	4900Lm			6000°K	6000Lm	
51W	1800°K	6740Lm	240°	59W	1800°K	9500Lm	240°
	2200°K	6840Lm			2200°K	9960Lm	
	2700°K	6940Lm			2700°K	8060Lm	
	3000°K	7040Lm			3000°K	8160Lm	
	3500°K	7040Lm			3500°K	8160Lm	
	4000°K	7140Lm			4000°K	8260Lm	
	5000°K	7190Lm			5000°K	8300Lm	
	6000°K	7290Lm			6000°K	8350Lm	

REFERENCIA REFERENCE

Nº de proyecto Project number	Modelo luminaria Luminaire model	Tª color Color Tª	Potencia Power	Óptica Len	Color Colour	— Micropri Micropri	— Control Control
85	604	X	XX	X	X	M	XX

DIAGRAMA POLAR POLAR DIAGRAM

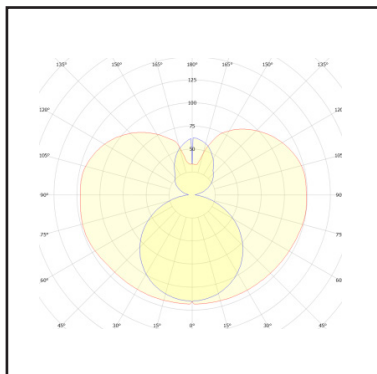

Certificado Conformidad

Conformity Certificate

Agolar Gestión S.L. , como fabricante, declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las normativas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

Agolar Gestión, S.L. as manufacturer, declares that above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:

Familia de producto: STEEL ROUND

Tipo de producto: perfil

Family product: STEEL ROUND

Type product: profile

Nº	Directiva Directive	Norma
2002/91/CE	Eficiencia energética de los edificios Energy efficiency of buildings	UNE-EN 12464-1:2011
2014/35/UE	El equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados. Directiva de Baja Tensión. Electrical equipment for use with incertain voltage limits. Low Voltage Directive.	UNE-EN 60.598-2-2:2012 UNE-EN 60.598-1:09+A1:11:09 UNE-EN 60.598-1:2015
2014/30/UE	Compatibilidad electromagnética. Directiva EMC. Electromagnetic campatibility. EMC directive.	EN 55.015 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:2009 EN IEC 61000-6-8:2020
2011/65/UE	Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo - restricción a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos. Directive of the European parliament and council - restriction on the use of certain dangerous substances in electrical devices.	2002/95/CE

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.



Agolar Gestión, S.L.
Senda de les Animes, 158
46470 Catarroja Valencia Spain
Tlf. +34 961278630
www.agolar.eu
iluminacion@agolar.es

