


REFERENCIA DEL MODELO MODEL REFERENCE

85 EX1



x = 198 mm
y = 184 mm

CARACTERÍSTICAS LUMINARIA LIGHT DATA SHEET

Descripción Description	Campana ATEX ATEX highbay
Material Material	Aluminio con cristal reforzado Aluminum with reinforced glass
Color Colour	Gris Grey
Potencia Power	20W / 30W / 40W 20W / 30W / 40W
Soporte Support	Lira de fijación de acero inoxidable Lyre stainless steel
Ex-prueba marcado Ex-proof mark	Ex db eb mb IIC T6 Gb ; Ex tb III C T80°C Db
Tipos de áreas Area types	1. Ferrocarriles, electricidad, metalurgia, petróleo, petroquímico, química, acero, aviación, barcos Railway, electricity, metallurgy, petroleum, petrochemical, chemical, steel, aviation, ships 2. Área 1 y 2 para ambientes de gas explosivo Area 1 and 2 areas for explosive gas environment 3. II A, II B, II c, y entorno gas explosivo IIA, IIIB, IIC, and explosive gas environment 4. Áreas 21 y 22 para ambientes de polvo combustible Places 21 and 22 areas for combustible dust environment 5. Grupos de temperatura T1-T6 T1-T6 group temperature groups

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS LIGHTING DATA SHEET

Fuente Luz Light Source	LED LED	Distribución Luz Light Distribution	Simétrica Symmetric
Tipo Led LED Type	SMD LED SMD LED	Dirección Luz Way Lighting	Directa Direct
CRI CRI	>70 >70	Grado Apertura Opening Angle	120° 120°
Factor Potencia Power Factor	0.95 0.95	Driver Driver	Dentro de la luminaria Inside luminaire
Temperatura Trabajo Operating Temperat.	-20°C~40°C -20°~40°C	Tensión Entrada Input Voltage	220-240Vac 220-240Vac
		Frecuencia Frequency	50-60Hz 50-60Hz

OTROS DATOS OTHER DATA

IP IP	66 66	Peso Weight	4.5Kg 4.5Kg
Garantía Warranty	Cinco años Five Years	Unidades Embalaje Packaging	1 1
Vida útil Useful life	50000h 50000h		




POTENCIA POWER

Potencia Power	Tº Color CCT	Lúmenes Lumens	Óptica Beam Angle
20W	5700°K	2400Lm	150°
30W	5700°K	3600Lm	150°
40W	5700°K	4800Lm	150°

REFERENCIA REFERENCE

Nº de proyecto Project number	Modelo luminaria Luminaire model	Tº color Color Tª	Potencia Power	Óptica Len	Color Colour
85	EX1	X	XX	X	X

DIAGRAMA POLAR POLAR DIAGRAM

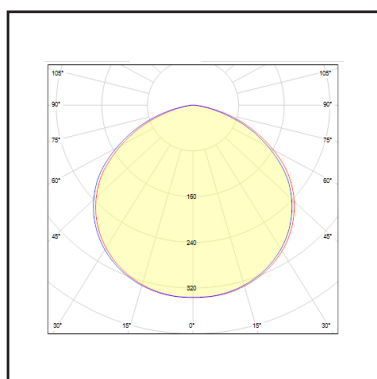

150°

