


REFERENCIA DEL MODELO
MODEL REFERENCE

85 910

CARACTERÍSTICAS LUMINARIA
LIGHT DATA SHEET

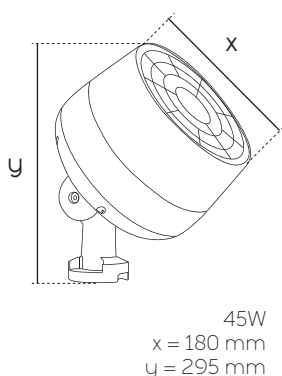

Descripción Description	Proyector arquitectónico para exterior Architectural floodlight for outdoor
Material Material	Aluminio Aluminium
Color Colour	Gris antracita Anthracite grey
Material Difusor Diffuser Material	Cristal templado Tempered glass
Potencia Power	21W - 30W - 45W 21W - 30W - 45W

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS
LIGHTING DATA SHEET

Fuente Luz Light Source	LED LED	Distribución Luz Light Distribution	Simétrica Symmetric
Tipo Led LED Type	3030 SMD 3030 SMD	Dirección Luz Way Lighting	Directa Direct
Marca LED LED Brand	OSRAM OSRAM	Grado Apertura Opening Angle	3.5° - 5° - 7°-15°-25°-40°-60° 3.5° - 5° - 7°-15°-25°-40°-60°
Nº LEDs LEDs Nº	3.5° - 5° : 9uds 3.5° - 5° : 9pcs 7°-15°-25°-40°-60° : 18uds 7°-15°-25°-40°-60° : 18uds	Driver Driver	Dentro de la luminaria Inside luminaire
CRI CRI	>80 >80	Marca Driver Driver Brand	MEANWELL / similar MEANWELL / similar
Factor Potencia Power Factor	0.97 0.97	Tensión Entrada Input Voltage	220-240Vac 220-240Vac
Temperatura Trabajo Operating Temperat.	-20°C~45°C -20°~45°C	Frecuencia Frequency	50-60Hz 50-60Hz

OTROS DATOS
OTHER DATA

IP IP	66 66	Peso Weight	3.0Kg 3.0Kg
IK IK	08 08	Unidades Embalaje Packaging	1 1
Vida útil Useful life	50000h 50000h	Garantía Warranty	Cinco años Five Years

OPCIONES
OPTIONS

Regulación Control	DALI / CASAMBI (instalación externa) / DMX DALI / CASAMBI (outside installation) / DMX
-----------------------	---




POTENCIA POWER

Potencia Power	T° Color CCT	Lúmenes Lumens	Óptica Beam Angle	Potencia Power	T° Color CCT	Lúmenes Lumens	Óptica Beam Angle	Potencia Power	T° Color CCT	Lúmenes Lumens	Óptica Beam Angle
21W	2700°K	2620Lm	3.5°	30W	2700°K	3800Lm	5°	45W	2700°K	5815Lm	7° 15° 25° 40° 60°
	3000°K	2700Lm			3000°K	3930Lm			3000°K	5955Lm	
	4000°K	2835Lm			4000°K	4050Lm			4000°K	6075Lm	
	RGB				RGB				RGB		
									RGBW		


REFERENCIA REFERENCE

Nº de proyecto Project number	Modelo luminaria Luminaire model	Tª color Color Tª	Potencia Power	Óptica Len	Color Colour	Control Control
85	910	X	XX	X	X	XX


DIAGRAMA POLAR POLAR DIAGRAM

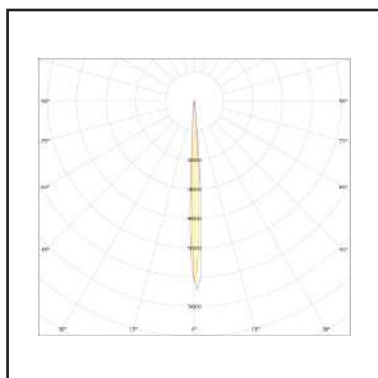


3.5°

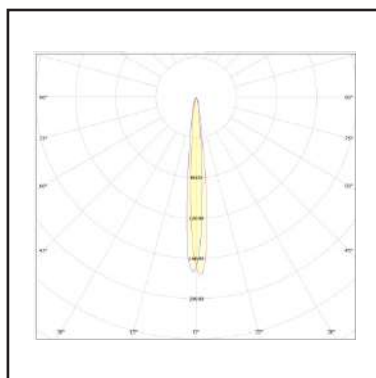


5°

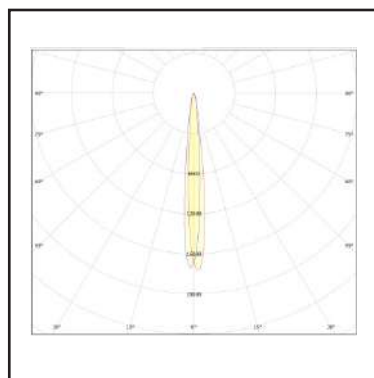


7°

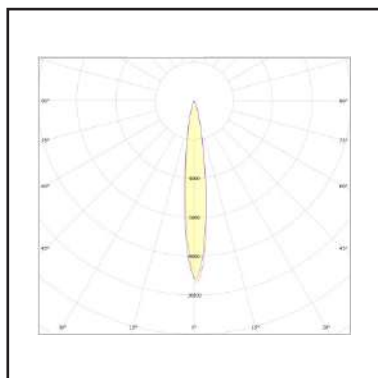


15°

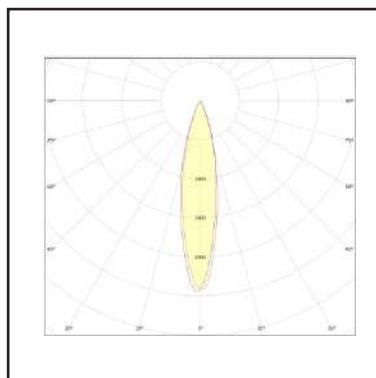

25°

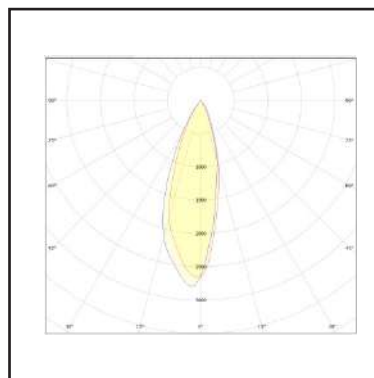

40°

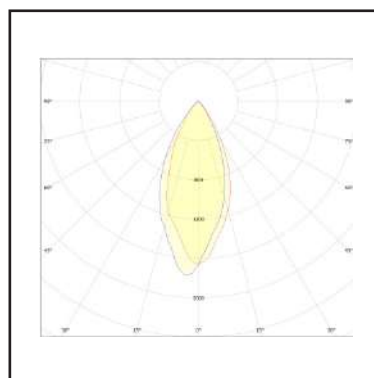

60°

ACCESORIOS ACCESSORIES

85 2100 0001: Caja de empotrar
85 2100 0001: Buried suit



85 9100 0003: Soporte columna Ø89
85 9100 0003: Pole holder Ø89



Certificado Conformidad

Conformity Certificate

Agolar Gestión S.L. , como fabricante, declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las normativas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

Agolar Gestión, S.L. as manufacturer, declares that above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:

Familia de producto: DAISY

Tipo de producto: proyector exterior

Family product: DAISY

Type product: floodlight

Nº	Directiva Directive	Norma
2002/91/CE	Eficiencia energética de los edificios Energy efficiency of buildings	UNE-EN 12464-1:2011
2014/35/UE	El equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados. Directiva de Baja Tensión. Electrical equipment for use with incertain voltage limits. Low Voltage Directive.	UNE-EN 60.598-2-2:2012 UNE-EN 60.598-1:09+A1:11:09 UNE-EN 60.598-1:2015
2014/30/UE	Compatibilidad electromagnética. Directiva EMC. Electromagnetic campatibility. EMC directive.	EN 55.015 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:2009 EN IEC 61000-6-8:2020
2011/65/UE	Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo - restricción a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos. Directive of the European parlament and council - restriction on the use of certain dangerous substances in electrical devices.	2002/95/CE

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.



Agolar Gestión, S.L.
Senda de les Animes, 158
46470 Catarroja Valencia Spain
Tlf. +34 961278630
www.agolar.eu
iluminacion@agolar.es

